


Sesalnik na stisnjen zrak

DLS 1000



Nepremagljiv, robusten in zahteva malo vzdrževanja

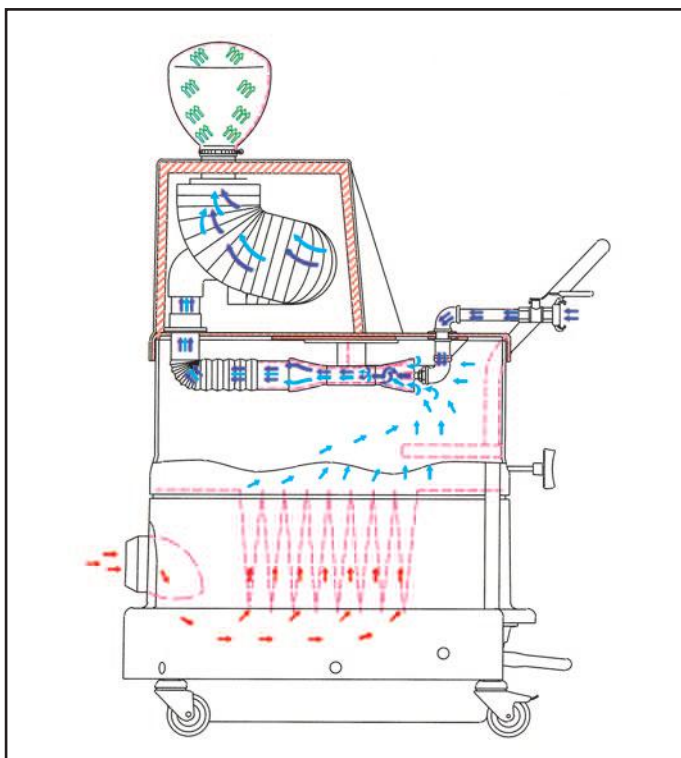

Najpreprostejše »upravljanje« z nožno ročico za praznjenje

Sesalnik na stisnjen zrak DLS 1000

- Različica Ex, razred prahu H
- Z ozemljitvenimi kleščami
- Pogon na stisnjen zrak pri modelu V2A (odporen na rjavenje)

	DLS 1000
Vakuum (mbar)	350
Oskrba z zrakom (m ³ /h)	255
Obratovalni tlak (bar)	5
Poraba zraka (m ³ /h)	ca. 170
Površina filtra (m ²)	1,2 / 2,6
Pos. obremenitev filtrirne površine (m ³ ·m ⁻² ·h ⁻¹)	216 / 100
Teža (kg)	59 / 68
Blaženje zvočnega hrupa (dB(A))	69

- Ohišje GFK, izjemno stabilen, brez rjavenja
- Modularni sistem, ki ga lahko kadar koli nadgradite
- Najmanjše mere
D 850 x Š 520 x V 970 mm
- Izjemno priročen
- Izdelan za »neprekinjeno delovanje«



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG

