



**Trifazni sesalnik tipa DS 1:**  
Naša najzmogljivejša  
naprava za neprekinjeno  
delovanje



# Trifazni sesalnik tipa DS 1

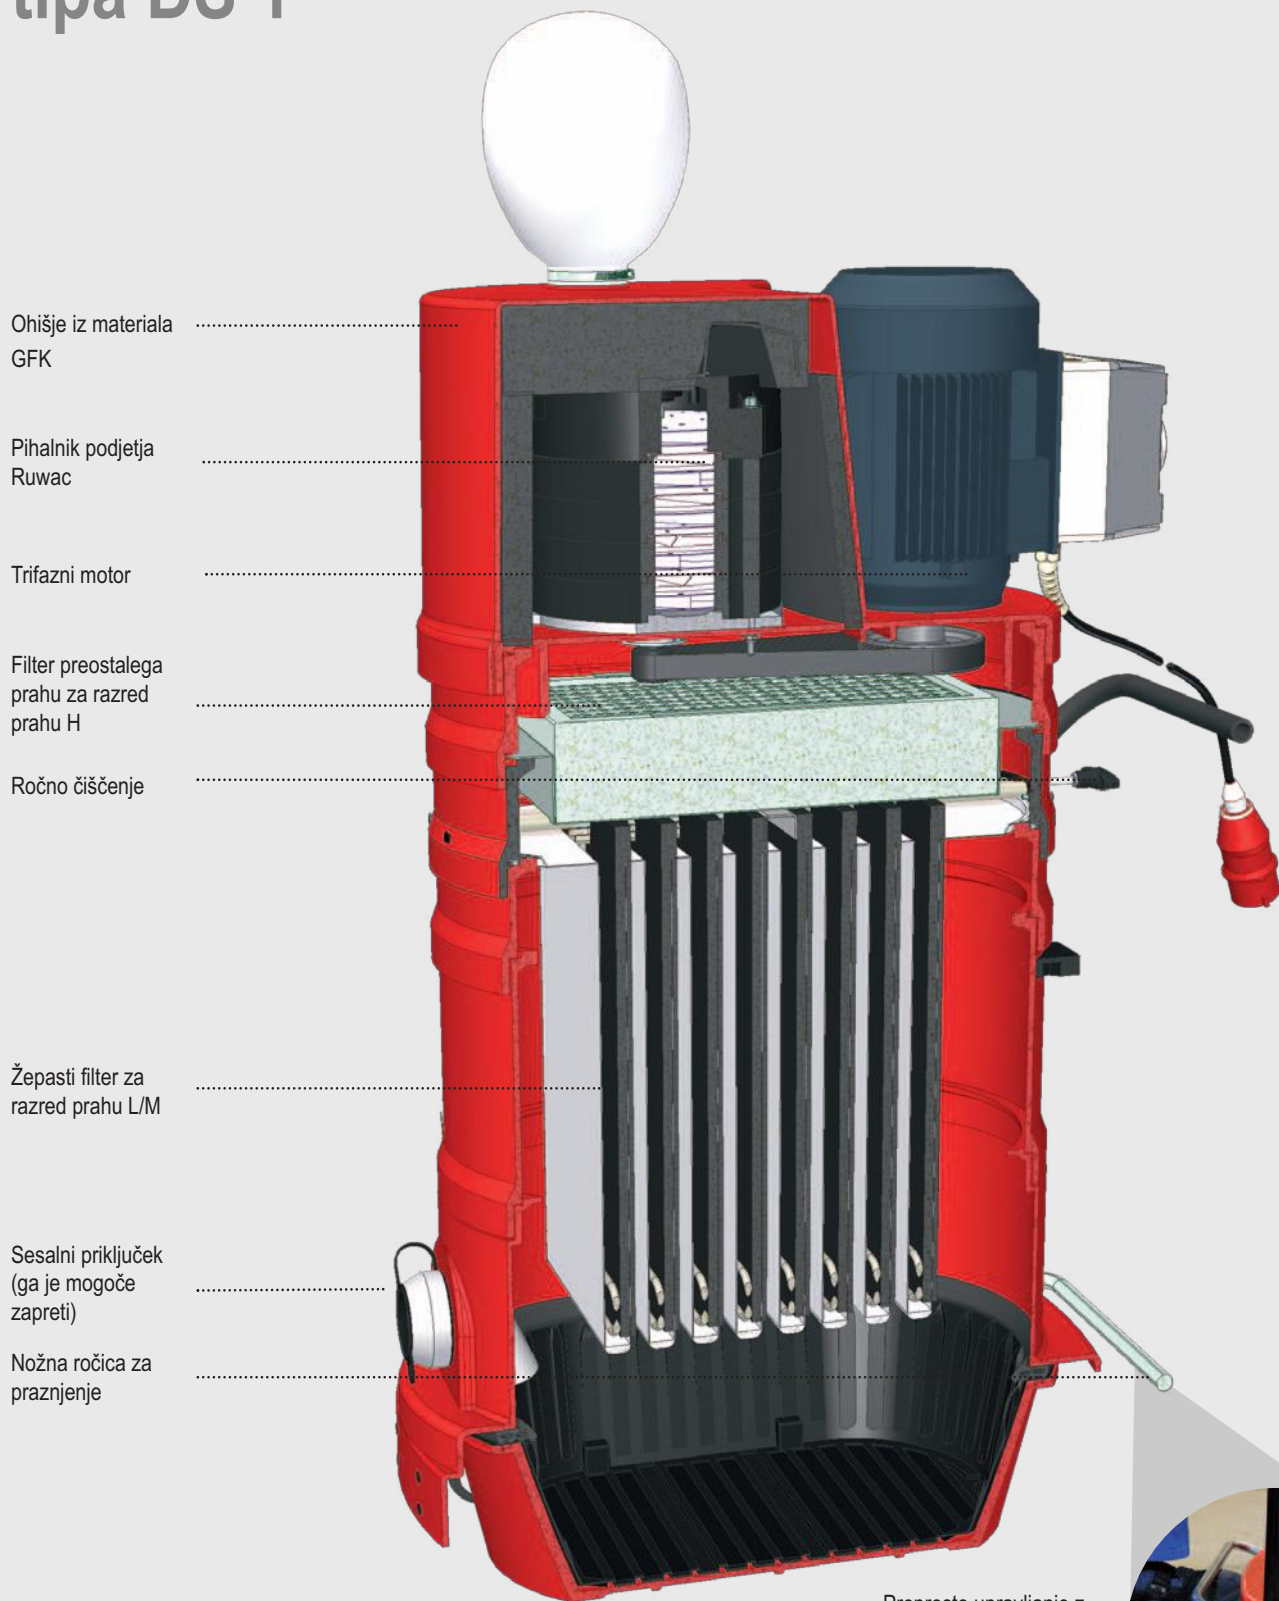

Preprosto upravljanje z  
nožno ročico za  
praznjenje Ruwac



# Združena moč, ki je kos vsakemu izzivu

- Modularni sistem omogoča številne možnosti
  - Ohišje iz materiala GFK
  - Različni sistemi odstranjevanja
- Izvedbe za sesanje v eksplozijskem območju in
  - eksplozijskem plinskem območju
  - Izvedba za saniranje azbesta

DS 1220  
na področju  
obdelave kovin



DS 1750  
za sesanje na  
eksplozijskem območju  
s sesalno roko na  
območju proizvodnje  
plastike



DS 1400  
za sesanje  
na eksplozijskem  
območju pri gasilcih



DS 1220  
kot silosni sesalnik  
na področju  
proizvodnje kovin



DS 1220 FS  
(drobni prašni delci)  
za sesanje na  
eksplozijskem ob-  
močju na območju  
proizvodnje živil



DS 1150  
za sesanje na  
eksplozijskem  
območju z napravo  
za talno sesanje v  
agrarni industriji



# Tehnični podatki

	DS 1220	DSZ 1220	DS 1222	DS 1220 FS	DS 1400	DSZ 1400	DS 1402	DS 1750	DSZ 1750
Ohišje	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Moč motorja (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	4,0	4,0	7,5	7,5
Napetost (volti)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Podtlak (mbar)	-206	-206	-206	-125	-213	-213	-213	-330	-330
Zračni pretok (m³/h) (izmerjen s 3-m gibko cevjo)	300	300	300	300	440	440	440	530	530
Nivo zvočnega tlaka (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	70	62	70	70	70	62	74	74
Žepasti filter za razred prahu L, M (m²)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	2,6	1,2/2,6	-	1,2/2,6	1,2/2,6	-
Celični filter za razred prahu L, M (m²)	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Filter za preostali prah – razred prahu H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Višina (mm) (celični filter 1,0 m² za razred prahu L, M)	-	970	-	-	-	970	-	-	970
Višina (mm) (žepasti filter 1,2 m² za razred prahu L, M)	970	-	1.350	-	967	-	1.350	1.117	-
Višina (mm) (žepasti filter 2,6 m² za razred prahu L, M)	1.223	-	1.700	1.223	1.223	-	1.700	1.755	-
Višina (mm) (celični filter 1,0 m² za razred prahu H)	-	1.040	-	-	-	1.040	-	-	1.140
Višina (mm) (žepasti filter 1,2 m² za razred prahu H)	1.040	-	1.450	-	1.040	-	1.450	1.308	-
Višina (mm) (žepasti filter 2,6 m² za razred prahu H)	1.380	-	1.800	1.380	1.610	-	1.800	1.955	-
Širina (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Dolžina (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Razred zaščite IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Prostornina (litri)	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Sesalni priključek (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70

## Različni sistemi odstranjevanja



Posoda za odstranjevanje s pokrovom

Vrečka prašnega filtra

Vrečka prašnega filtra

**Ruwac**  
Industriesauger



**RUWAC**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de



Industrijski sesalniki so dobavljivi v eksplozijsko varni izvedbi v skladu z Direktivo o eksplozivnih atmosferah 2014/34/EU.