


Sesalnik za vodo
Tip WSP 2000:
Za vsa področja
uporabe



Sesalnik za vodo Tip WSP 2000

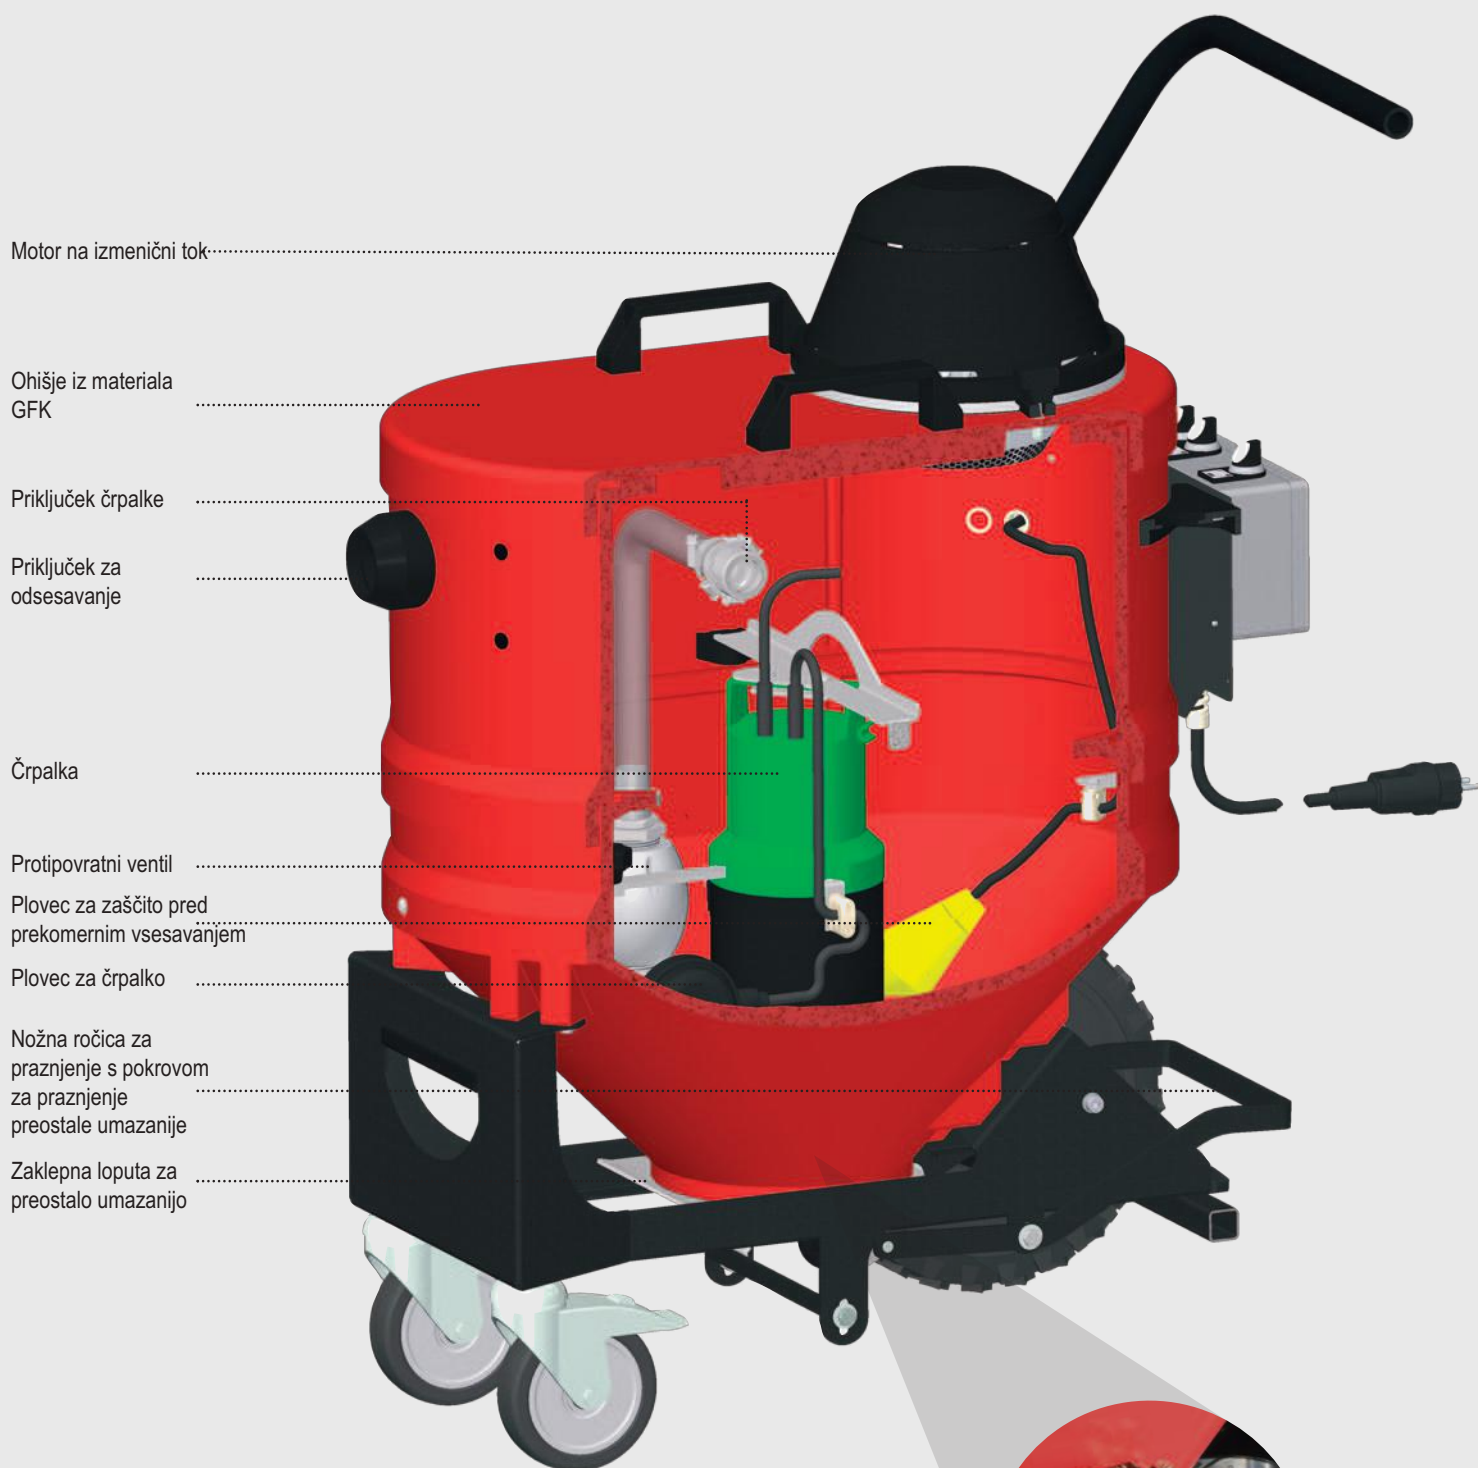


Najpreprostejše praznjenje sesalnika – odprite krogljčni ventil in odtočite tekočino (zadnja stran).

Združena moč, ki je kos vsakemu izzivu

- Kolesca, napolnjena z zrakom, poskrbijo za najboljši oprijem, optimalno vodljivost in lahko uporabljanje
- Samodejni izklop sesalnega motorja pri najvišjim dovoljenim nivojem napolnjenosti (zaščita pred prekomernim vsesavanjem)
- Zmogljivo sesanje z 1,2 kW.
- Na zahtevo je mogoča večja zmogljivost motorja
- Preprosto čiščenje s pomočjo snemljive črpalke


WSP 2000
v kovinski industriji

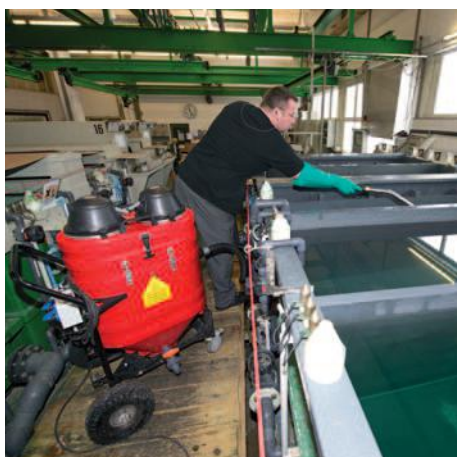

WSP 2000
v izvedbi za gasilce
(sklopka Storz)



Vpogled v
notranjost

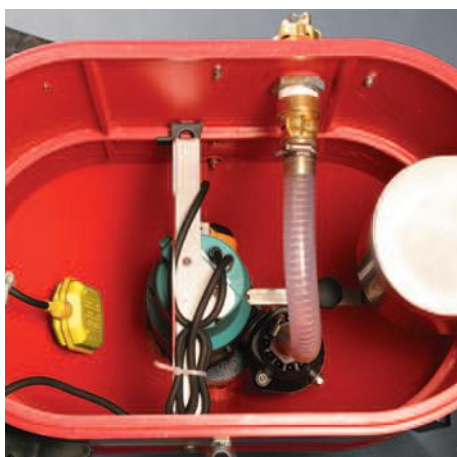

Ročica za preprosto
praznjenje preostale
umazanije



Tehnični podatki

Ohišje	GFK
Moč motorja (kW)	1,2
Napetost (volti)	230
Podtlak (mbar)	-230
Zračni pretok (m ³ /h) (izmerjen s 3-m gibko cevjo)	174
Višina (mm)	1.020
Širina (mm)	690
Dolžina (mm)	820
Razred zaščite IP	x4
Spremenljiva prostornina (l)	45 bis 100
Sesalni priključek (mm)	50
Priključek črpalke	Sklopka GeKa
Priključek črpalke »pri izvedbi za gasilce«	Sklopka Storz
Moč motorja črpalke (kW)	0,83
Moč pretočnosti črpalke (m ³ /h)	6,5 (pri globini 1 m)
Najv. višina pretočnosti (m)	9,5



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de



14-109-013-10.2019