


**Trifazni sesalnik  
tipa WS 2, WS 3:  
Malčki z velikimi  
zmogljivostmi**



# Trifazni sesalnik Tip WS 2

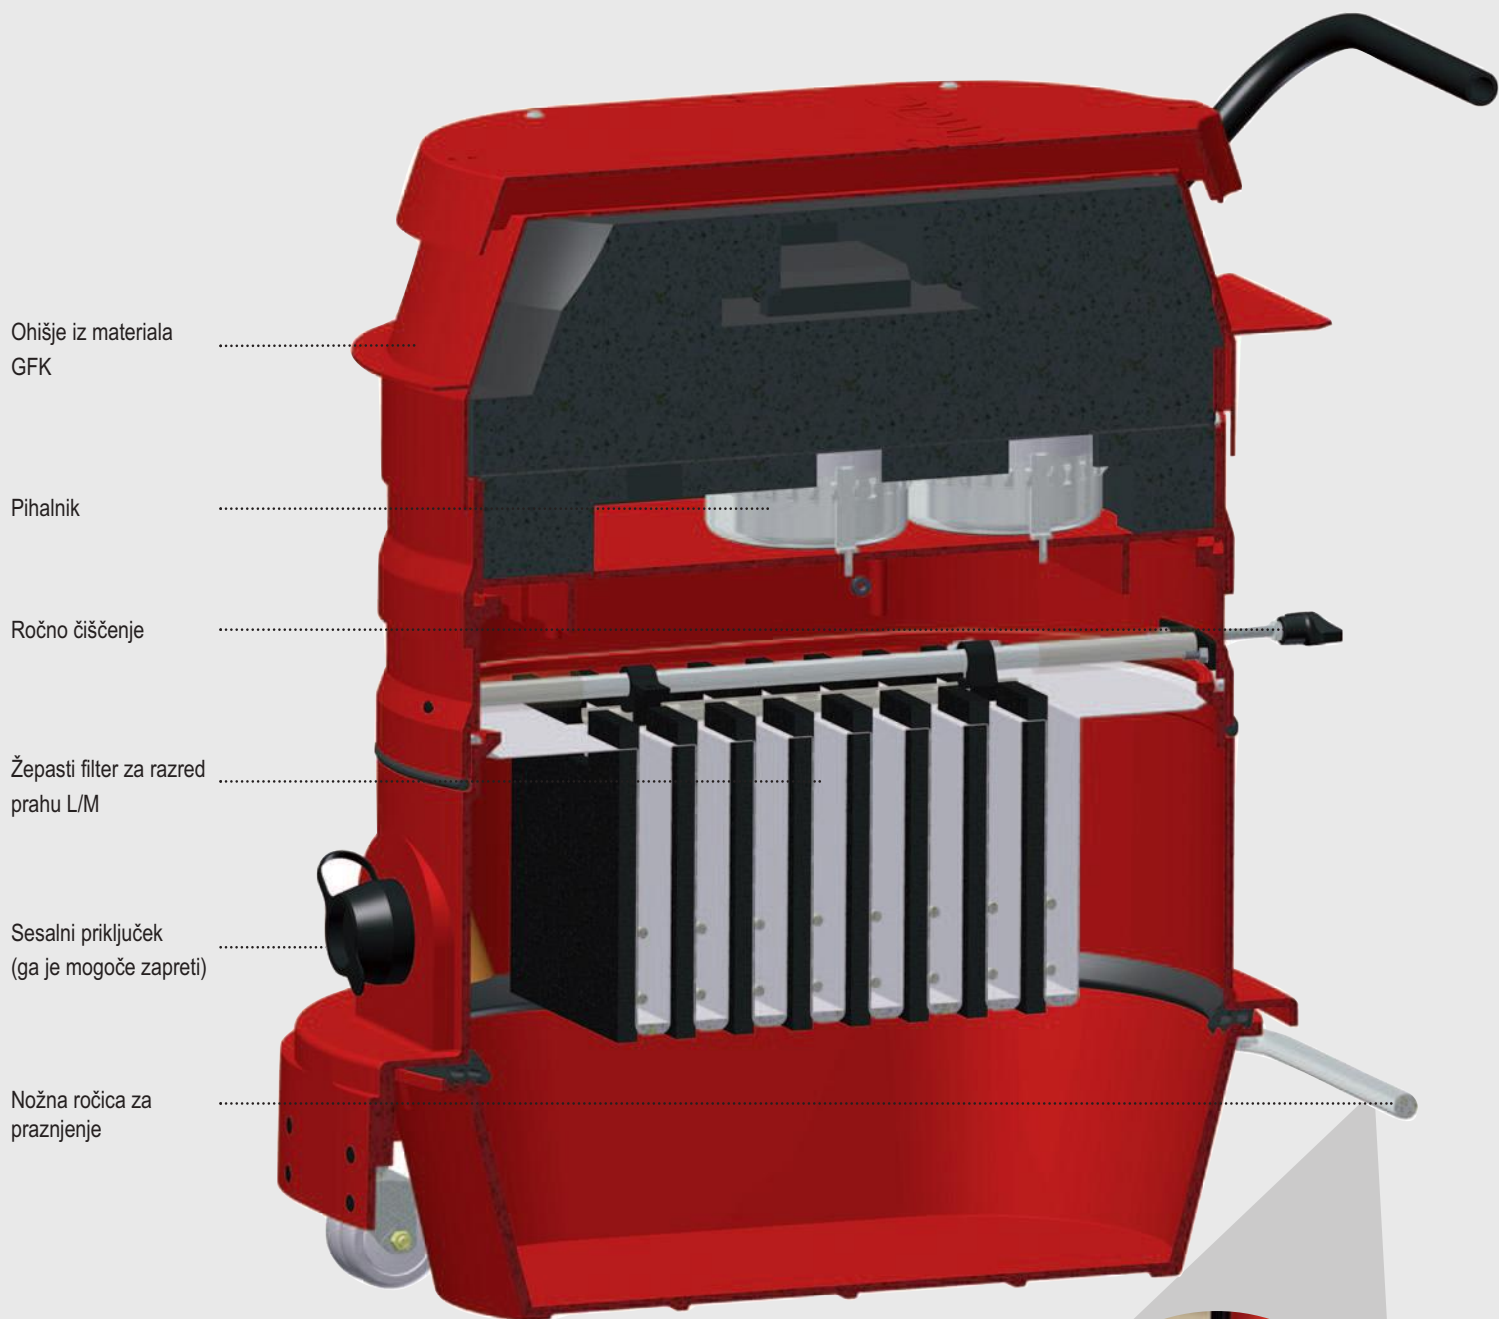

Preprosto upravljanje z nožno ročico za praznjenje Ruwac




# Malčki z velikimi zmogljivostmi

- Modularni sistem omogoča številne možnosti
  - Ohišje iz materiala GFK
  - Različni sistemi odstranjevanja
- Izvedbe za sesanje v eksplozijskem območju
- Dobavljiv s filtrom preostalega prahu za razred prahu H

WS 2210  
v kmetijstvu



WS 2220  
na področju obdelave  
kovin

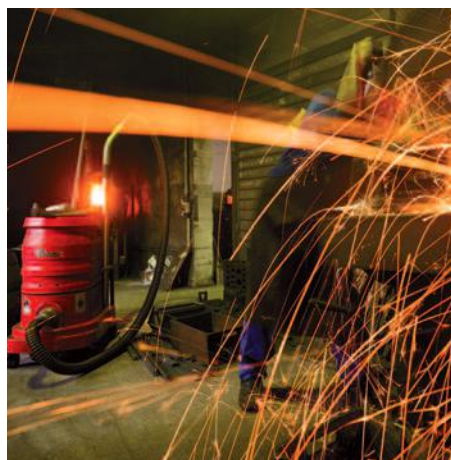

WS 2320  
na področju  
obdelave plastike



WS 2320  
eksplozijski prah v  
farmaciji



WS 2210  
s predhodnim  
ločevalnikom  
v toplarni



WS 3310  
na področju  
obdelave kovin



# Tehnični podatki

	WS 2210	WSZ 2210	WS 2220	WSZ 2220	WS 2310	WSZ 2310	WS 2320	WSZ 2320	WS 3310	WS 3320
Ohišje	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Moč motorja (kW)	2,0	2,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	3,0	3,6
Napetost (volti)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Podtlak (mbar)	-195	-195	-210	-210	-185	-185	-210	-210	-185	-210
Zračni pretok (m <sup>3</sup> /h) (izmerjen s 3-m gibko cevjo)	270	270	290	290	430	430	460	460	430	460
Nivo zvočnega tlaka (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	64	67	67	69	69	72	72	69	72
Žepasti filter za razred prahu L, M (m <sup>2</sup> )	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	4,5	4,5
Celični filter za razred prahu L, M (m <sup>2</sup> )	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	-
Filter za preostali prah – razred prahu H (m <sup>2</sup> )	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Višina (mm) (celični filter 1,0 m <sup>2</sup> za razred prahu L, M)	-	890	-	890	-	890	-	890	-	-
Višina (mm) (žepasti filter 1,2 m <sup>2</sup> za razred prahu L, M)	890	-	890	-	890	-	890	-	-	-
Višina (mm) (žepasti filter 2,6 m <sup>2</sup> za razred prahu L, M)	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	-	-
Višina (mm) (žepasti filter 4,5 m <sup>2</sup> za razred prahu L, M)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570	1.570
Višina (mm) (celični filter 1,0 m <sup>2</sup> za razred prahu H)	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-
Višina (mm) (žepasti filter 1,2 m <sup>2</sup> za razred prahu H)	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	-
Višina (mm) (žepasti filter 2,6 m <sup>2</sup> za razred prahu H)	1.340	-	1.340	-	1.340	-	1.340	-	-	-
Višina (mm) (žepasti filter 4,5 m <sup>2</sup> za razred prahu H)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626	1.626
Širina (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	730	730
Dolžina (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	920	920
Razred zaščite IP	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4
IP razreda zaščite (cona 22)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Prostornina (litri)	35	35	35	35	35	35	35	35	90	90
Sesalni priključek (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70

## Različni sistemi odstranjevanja

Posoda za odstranjevanje s pokrovom



Vrečka prašnega filtra



Vstavljena vrečka

**Ruwac**  
Industriesauger



Ruwac  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-122-013-10.2019